


Ficha técnica / Datasheet



Tecnología / Technology

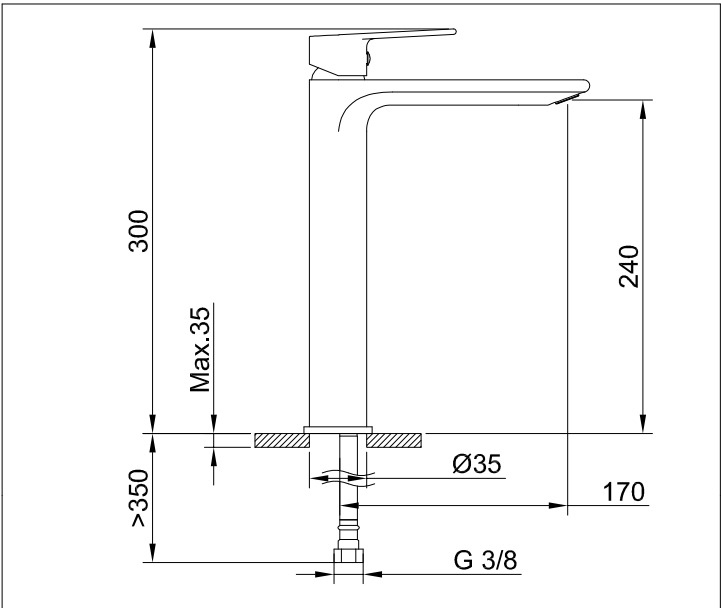

Garantía calidad 5 años
5 years warranty



Cartucho ec2 con 2 posiciones
ec2 cartridge with 2 positions



Fácil instalación
Easy instalation




Caudal (3 bar)
Flow Rate (3 bar)

Especificaciones técnicas / Technical specification

CONEXIÓN / CONNECTION	HEMBRA / FEMALE (3/8")
ACABADO / SURFACE FINISHING	NEGRO MATE / MATT BLACK
CUERPO MATERIAL / MATERIAL BODY	LATÓN / BRASS
MANETA MATERIAL / MATERIAL HANDLE	ZAMAK
INSTALACIÓN / INSTALLATION	REPSA / RIM-MOUNTED
PRESIÓN / PRESSURE	1 - 10 bar (MAX. REC. 5 bar)
NORMA / NORM	UNE EN 817

Lista de materiales / BOM

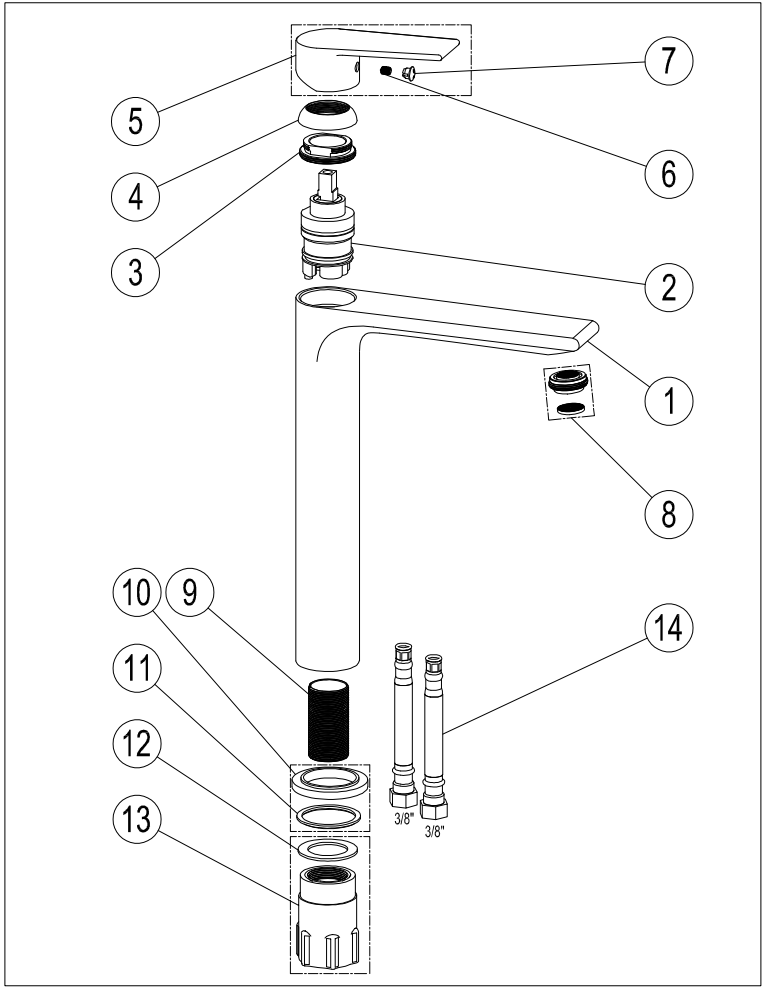


1	CUERPO FUNDICIÓN / CASTING BODY
2	CARTUCHO CERÁMICO / CERAMIC CARTRIDGE
3	TUERCA FIJACIÓN CARTUCHO / CARTRIDGE FIXATION NUT
4	EMBELECEDOR / COVER CARTRIDGE
5	MANETA / HANDLE
6	ESPÁRRAGO / STUD
7	ÍNDICE / INDEX
8	AIREADOR / AERATOR
9	FIJACIÓN / FIXATION
10	BASE / BASIS
11	JUNTA PLANA / FLAT JOINT
12	JUNTA PLANA / FLAT JOINT
13	EASYFIX
14	LATIGUILLO FLEXIBLE / CONNECTION

Piezas de recambio / Spare parts

98267	CARTUCHO CERÁMICO / CERAMIC CARTRIDGE	2
98774	AIREADOR / AERATOR	8
98772	TUERCA FIJACIÓN / FIXATION NUT	12 13

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

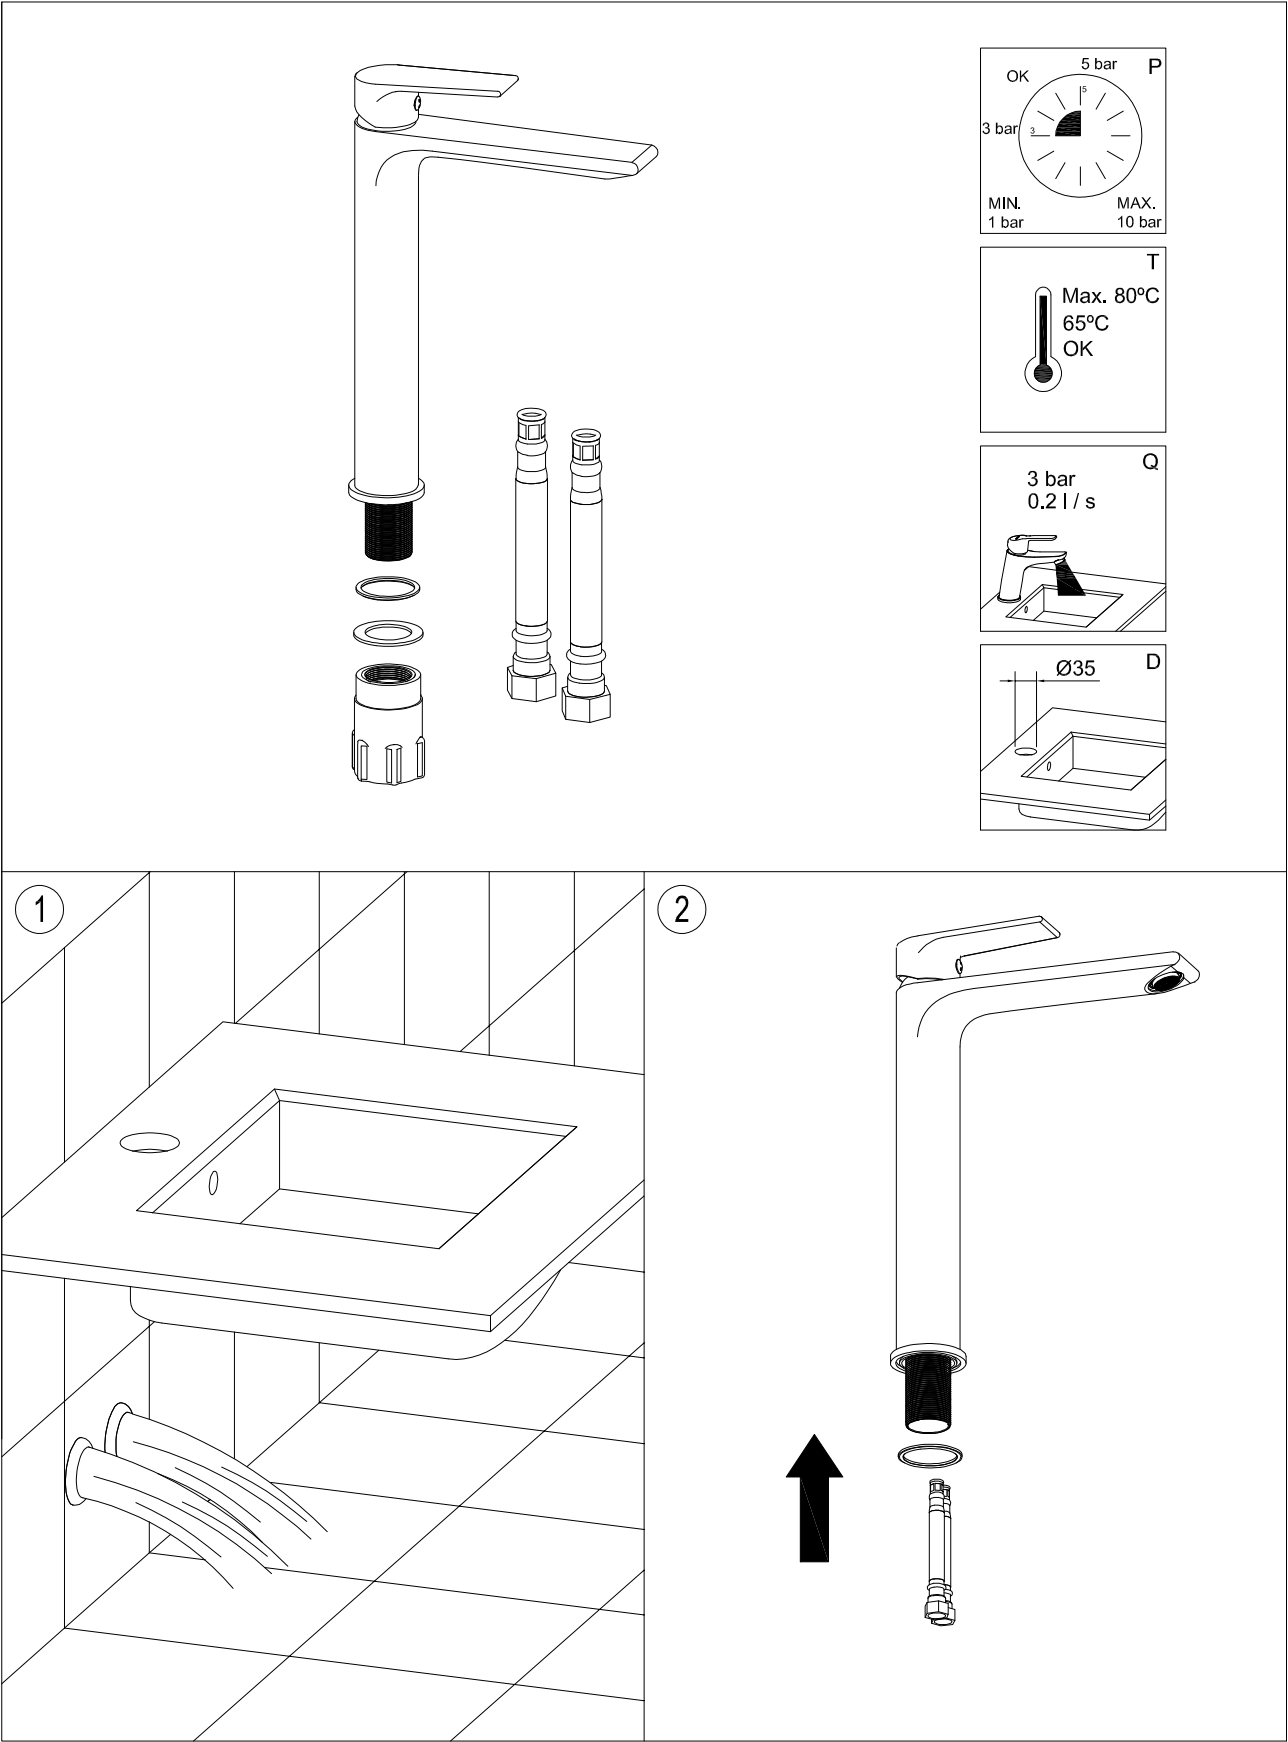

Instrucciones de montaje / Assembly instructions

